


Semáforo Peatonal

4 Secciones

DIF-SEM003

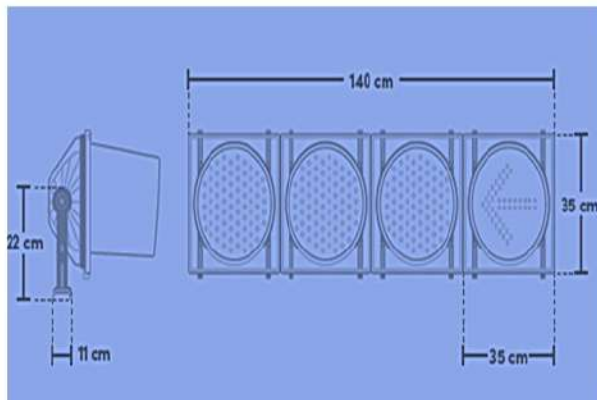

INFORMACION TECNICA

MEDIDA	30 CM/ 12"
MODELO	ROJO/AMBAR/VERDE/FLECHA
VOLTAJE	85/135V
CONSUMO	R11W/A20W/V12W/FV7.2W
TEMPERATURA DE OPERACION	-40°C A +70°C
CANTIDAD LEDs	R121/A151/V121/FV62
ANGULO DE VISION	DER/IZQ 60° SUP/INF 60°
DISTANCIA DE VISUALIZACION	+300M
TIEMPO VIDA LAMPARAS	+15 A 18 AÑOS
GRADO DE PROTECCION	1P65 (LAMPARA)
CARCASA	POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO RESISTENTE A RAYOS UV

CARACTERISTICAS GENERALES

1. Cumple con los estándares y especificaciones en ITE y Caltrans para Lámparas LED.
2. Compatible con cualquier controlador de semáforos.
3. Para la intemperie: resiste humedad, vibraciones y polvo.
4. Lente de lámpara de policarbonato IP65, con un tinte oscuro al 10% que permite ver los LEDs.
5. LEDs de 5 mm de alta intensidad de luz.
6. Visor tipo túnel para mejorar la visualización de los colores, sujeto con 4 tornillos de acero inoxidable.
7. Puerta con cierre helicoidal de acero inox. y empaque hermético.
8. Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento.
9. Brazos de montaje de aluminio.