


Poste Cónico Hexagonal Desde 4 Mts A 13 Mts

INFORMACION TECNICA

Poste cónico hexagonal fabricado en:
Acero RC-A36 Estructural
Acero 10-0-8 Estructural
Acero 10-0-6 Estructural
Acero 10-0-10 Estructural
Con accesorios de sujeción para luminarias como
perchas o espigas
Con terminado en primer rojo oxido o en color de su
elección.

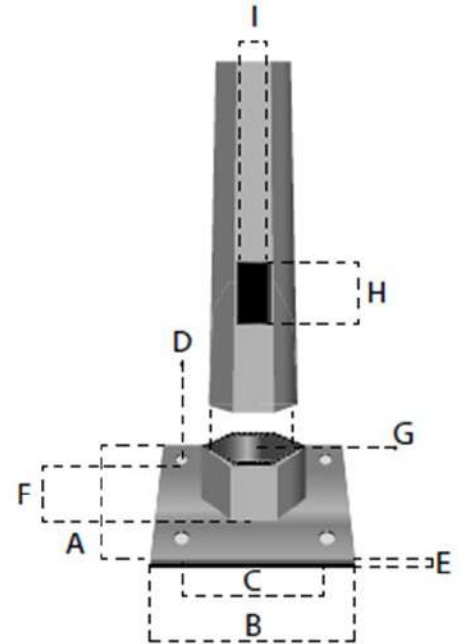

ESPECIFICACIONES

MEDIDA DE POSTE EN METROS	4 MTS DIF-PAP020	5 MTS DIF-PAP021	6 MTS DIF-PAP022	7 MTS DIF-PAP023	8 MTS DIF-PAP024	9 MTS DIF-PAP025	10 MTS DIF-PAP026	11 MTS DIF-PAP027	12 MTS DIF-PAP028	13 MTS DIF-PAP029
LARGO PLACA BASE A	27 CM	27 CM	27 CM	27 CM	27 CM	27 CM	35CM	35CM	35CM	35CM
ANCHO PLACA BASE B	27 CM	27 CM	27 CM	27 CM	27 CM	27 CM	35CM	35CM	35CM	35CM
CEPARACION DE CENTROS C	19CM	19CM	19CM	19CM	19CM	23 o 27 CM	23 o 27 CM	23 o 27 CM	23 o 27 CM	23 o 27 CM
DIAMETRO DE BARRENOS D	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "
ESPESOR DE PLACAS E	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
ALT DE ARILLO DE REFUERZO F	10 CM	10 CM	10 CM	10 CM	10 CM	10 CM	10 CM	10 CM	10 CM	10 CM
DIAMETRO DE LA CAÑA G	13.5 CM	14 CM	15 CM	16 CM	17.5 CM	18.5 CM	20 CM	21 CM	21.5	22.5
ALTURA DEL REGISTRO H	10.5 CM	10.5 CM	10.5 CM	10.5 CM	10.5 CM	10.5 CM	10.5 CM	10.5 CM	10.5 CM	10.5 CM
ANCHO DEL REGISTRO I	7 CM	7 CM	7 CM	7 CM	7 CM	7 CM	7 CM	7 CM	7 CM	7 CM
DIAMETRO EN LA PUNTA	7 CM	7 CM	7 CM	7 CM	7.5 CM	7.7 CM	7 CM	7 CM	7 CM	7 CM
PESO TEORICO APROXIMADO	32 KG	39 KG	48.5 KG	55.5 KG	74 KG	88 KG	113 KG	125 KG	142 KG	154 KG

APLICACIONES



PARQUES



ESCUELAS



PLAZAS



C. COMERCIALES

DISTRIBUIDORA Y FABRICACION DE LUMINARIOS Y URBANISMOS
CARRETERA APIZACO MUÑOZ 1400 C.P. 90300 APIZACO, TLAXCALA

241 179 25 30 / 241 113 09 02 emp.difalurb@gmail.com