


Poste Tubular Recto Desde 4 Mts A 7 Mts

INFORMACION TECNICA

Poste tubular recto fabricado en:
Acero RC-A36 Estructural
Acero 10-0-8 Estructural
Acero 10-0-6 Estructural
Acero 10-0-10 Estructural
Con accesorios de sujeción para luminarias como
perchas o espigas
Con terminado en primer rojo oxido o en color de su
elección.

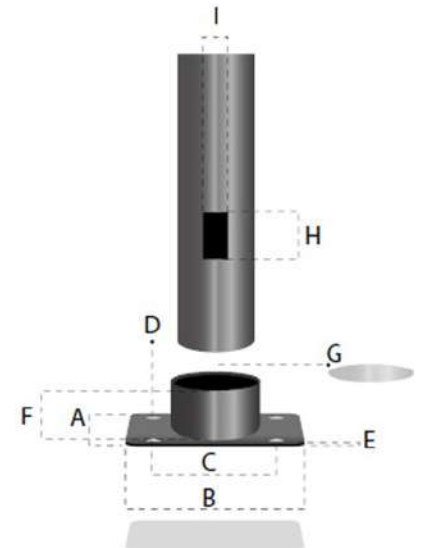

ESPECIFICACIONES POSTE TUBULAR RECTO 3"

MEDIDA DE POSTE EN METROS	4 MTS DIF-PAP040	5 MTS DIF-PAP041	6 MTS DIF-PAP042	7 MTS DIF-PAP043
LARGO PLACA BASE A	27 CM	27 CM	27 CM	27 CM
ANCHO PLACA BASE B	27 CM	27 CM	27 CM	27 CM
CEPARACION DE CENTROS C	19CM	19CM	19CM	19CM
DIAMETRO DE BARRENOS D	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "
ESPESOR DE PLACAS E	3/8	3/8	3/8	3/8
ALT DE ARILLO DE REFUERZO F	10 CM	10 CM	10 CM	10 CM
DIAMETRO DE LA CAÑA G	3"	3"	3"	3"
ALTURA DEL REGISTRO H	10.5 CM	10.5 CM	10.5 CM	10.5 CM
ANCHO DEL REGISTRO I	7 CM	7 CM	7 CM	7 CM
DIAMETRO EN LA PUNTA	3"	3"	3"	3"

ESPECIFICACIONES POSTE TUBULAR RECTO 4"

MEDIDA DE POSTE EN METROS	4 MTS DIF-PAP044	5 MTS DIF-PAP045	6 MTS DIF-PAP046	7 MTS DIF-PAP047
LARGO PLACA BASE A	27 CM	27 CM	27 CM	27 CM
ANCHO PLACA BASE B	27 CM	27 CM	27 CM	27 CM
CEPARACION DE CENTROS C	19CM	19CM	19CM	19CM
DIAMETRO DE BARRENOS D	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "
ESPESOR DE PLACAS E	3/8	3/8	3/8	3/8
ALT DE ARILLO DE REFUERZO F	10 CM	10 CM	10 CM	10 CM
DIAMETRO DE LA CAÑA G	4"	4"	4"	4"
ALTURA DEL REGISTRO H	10.5 CM	10.5 CM	10.5 CM	10.5 CM
ANCHO DEL REGISTRO I	7 CM	7 CM	7 CM	7 CM
DIAMETRO EN LA PUNTA	4"	4"	4"	4"

APLICACIONES



PARQUES



ESCUELAS



PLAZAS



C. COMERCIALES

DISTRIBUIDORA Y FABRICACION DE LUMINARIOS Y URBANISMOS
CARRETERA APIZACO MUÑOZ 1400 C.P. 90300 APIZACO, TLAXCALA

241 179 25 30 / 241 113 09 02 emp.difalurb@gmail.com